

製品仕様	IntraGuardian2+	IntraGuardian2+ EX	
型式 (モデル番号)	IG2-03PL	IG2EX-03-8VL	IG2EX-03-24VL
登録 VLAN 数	非対応	8	24
登録 MAC アドレス	40,000	40,000/VLAN	
対応管理ソフト	IntraGuardian2 Manager/IntraGuardian2 Manager Professional/SKYSEA Client View/OpenNetGuard		
対応ブラウザ (管理画面)	Internet Explorer 6 以降 /Firefox 3 以降 /Safari 3 以降		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
外形サイズ	W81.0mm x D137.0mm x H29.7mm		
本体重量	380g		
電源	入力電圧 DC 12V		
AC アダプタ	入力電圧 AC100 ~ 240V 50/60Hz IEC 60320-1 準拠		
消費電力	2 ~ 4W(負荷によって変化します)		
動作環境	温度 -20°C ~ 65°C 湿度 10% ~ 90%(結露なきこと)		

主な機能	
動作モード選択	運用ポリシーにあわせて、不正 PC 検知時の動作を選択することができます。
検知モード	不正 PC をリストアップし、管理者へメールで通知します。MAC アドレス収集としてもご利用いただけます。
排除モード	検知モードの動作に加え、不正 PC の通信を排除 (妨害) します。
保留モード	保留時間 (任意に設定可能) が経過するまでの間、排除を保留します。
IP アドレス監視	登録 PC の IP アドレス変更を監視し、不正な IP アドレス変更を検知・排除することができます。
セグメント巡回	任意の間隔でセグメント内を巡回し、不正 PC を短時間で確実に検知することができます。
メール通知	指定の宛先へ、不正 PC の検知・稼働状態 (毎時または毎日) ・各種イベントを通知することができます。
Syslog 通知	各種情報を Syslog サーバへ通知することができます。
機器情報取得	MAC アドレス・ベンダー、IP アドレス、コンピュータ名・ワークグループ (NBNS または DNS) など
検知履歴	不正 PC を検知した過去の履歴 (最大 1000 件) を表示することができます。
ユーザー管理	権限に合わせて、「管理者」と「閲覧のみ」の 2 種類のユーザーを設定することができます。
ファームウェア更新	最新のファームウェアへ更新することができます。
バックアップ / 復元	各種設定や登録 PC の情報 (CSV) をバックアップ / 復元することができます。

動作環境	IntraGuardian2 Manager
CPU	Intel Core i3 以上
メモリ (空き容量)	1GB
ハードディスク (空き容量)	1GB 以上 (管理セグメント数やログファイルの保存期間により異なります)
OS	Windows Server 2003 (R2)、Windows Server 2008 (R2)、Windows 2012
依存ソフトウェア	Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.1 以上、Microsoft .NET Framework 4
対応ブラウザ	(最新版を推奨します) Microsoft Internet Explorer 8 以降 / Mozilla Firefox 3 以降 / Safari 3 以降
管理セグメント数	512
使用ネットワークポート	TCP 80 (HTTP)、UDP 514 (Syslog)
主な機能	一括登録、IG2 生存確認、PC 移動監視、グループ管理、ファームウェア一括更新、簡易 Syslog サーバ

IntraGuardian2 Manager Professional は VMware 用の仮想アプライアンスとして提供されます。

不正接続検知・排除システム

IntraGuardian2+

イントラ ガーディアン ツー プラス

社内ネットワークのセキュリティに最適！ 低コスト・短時間で導入



カンタン設定、つなぐだけ。
持込み PC・タブレット端末を徹底排除！

情報セキュリティは、不正接続対策から！！

[総販売元]

ネットチャート株式会社

本社所在地
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10 YS新横浜ビル8階
TEL:045-476-1411 FAX:045-476-1414 http://www.ncj.co.jp/

[製造元]

CAD 日本シー・エー・ディ株式会社

所在地 〒161-0033 東京都新宿区下落合2丁目14番1号CADビル

※ 本カタログに記載の社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。

● 本製品のお求め、お問い合わせは、当社までどうぞ。

このカタログは 2014 年 9 月現在の情報を基に作成しています。仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

持ち込み PC・タブレット端末を徹底排除！

対策はお済みですか？ 情報セキュリティは、不正接続対策から。



社員の私物 PC やタブレット、スマートフォンなどの「持ち込み端末」が社内ネットワークへ接続されることは、セキュリティ上もっとも大きな脅威です。持ち込み端末による情報漏えい事件も多く発生しています。

IntraGuardian2+ はあらかじめ管理者によって許可された MAC アドレスを持つ端末以外のネットワークへの接続を許しません。

検知機能



ネットワークの ARP パケットを監視
未登録機器の接続を、いち早く検知！

排除機能



未登録機器に対し妨害パケットを送出
ピンポイントで通信をブロック！

通知機能




未登録機器を検知するとメールで通知
不正接続の事実を即座に管理者へ報告！



業界最高水準！圧倒的なコストパフォーマンス

圧倒的なコストパフォーマンスでありながら高機能・高性能を実現し、業種業態を問わず、数多くの導入実績があります。国産ハードウェアを使用しておりますので、長期間安心してお使いいただけます。

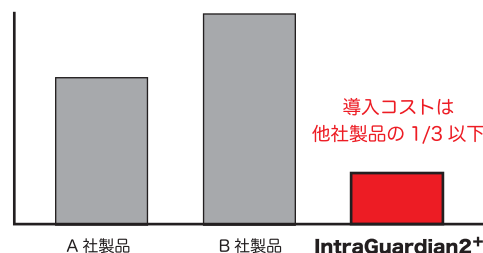


SOHO・SMB から大企業までスケラブルに対応


「IntraGuardian2+」は 1 セグメントの小さなネットワークから IntraGuardian2 Manager Professional を使うことで 1000 セグメントを超える大規模なネットワークまで幅広く対応できるように設計されています。1 セグメントあたり 40,000 までの MAC アドレスを登録することが可能です。

カンタン設定、つなぐだけ。


必要なものは『IntraGuardian2+』のみ。別途サーバやデータベースなどは必要ありません。カンタンなセットアップのあと、スイッチ (HUB) の空いているポートにつなぐだけで、すぐにお使いいただけます。使いやすさを重視した管理画面へは、Web ブラウザでアクセスできます。面倒なソフトウェアのインストールや管理専用 PC は不要です。また、コンパクトかつ強固な筐体で設置場所にも困りません。

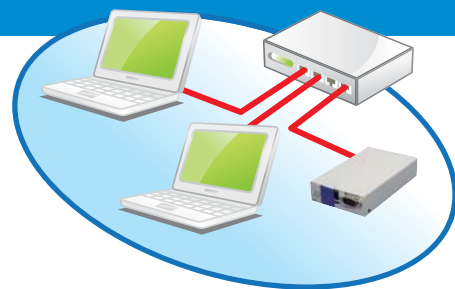

ネットワークセグメント毎に 1 台設置



OS 非依存、あらゆるネットワーク機器を検知

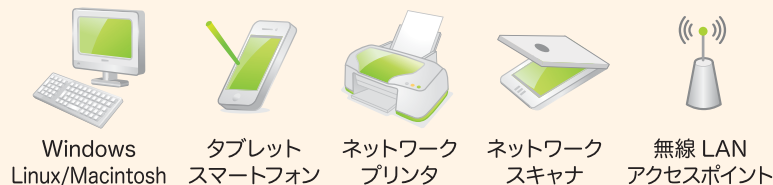

一元管理ソフトウェア IntraGuardian2 Manager / Professional

セグメント毎に設置された複数の『IntraGuardian2』『IntraGuardian2+』をまとめて管理することのできる、一元管理ソフトウェア『IntraGuardian2 Manager』を無償提供しています。主な機能として、セグメント毎に稼働状況の監視や収集したデータの一覧表示、各種設定およびファームウェアを一括更新できます。また、セグメントをグループ分けする機能を備えておりグループ毎に管理者を設定してのご運用も可能です。

*双方向で HTTP 通信が可能な状態になっている必要があります



有償版の「IntraGuardian2 Manager Professional」をお使いいただくと、大規模構成の場合の運用管理がさらに容易になります。

- 拠点管理機能
- IntraGuardian2+ のグループ化
- 簡易資産管理機能
- 拠点管理者への権限移譲機能




IntraGuardian2 Manager / Professional

IntraGuardian2+ 適用例

店舗ネットワーク

店舗ネットワークに IntraGuardian2+ を導入することで、店内無線 LAN に対するスマートフォンや個人持ち込み PC の接続を防止し、顧客情報漏洩の防止が可能となります。

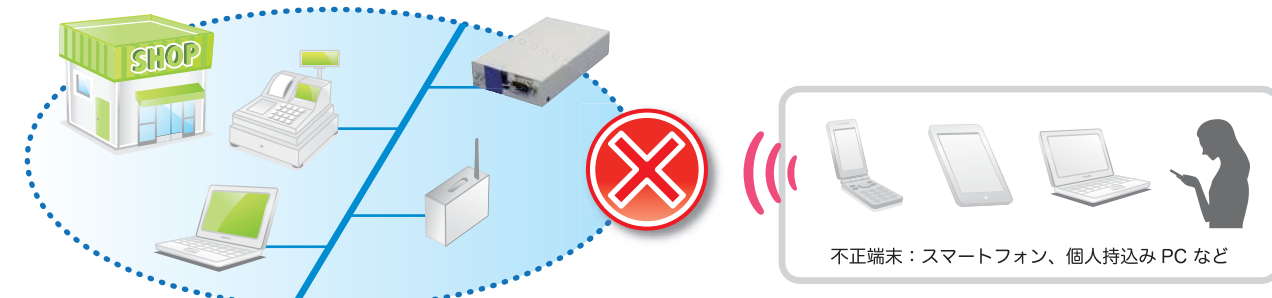

学校・キャンパスネットワーク

校内の LAN ポートへ未許可 PC の接続や、不正アクセスポイントを接続しての未許可の端末が校内ネットワークに接続されることを防止します。

